





NO.	ECN NO.	DESCRIPTION	REV.	DRAW	DATE
1.					
2.					
3.					

NOTES:

1. MATERIAL:
HOUSING: LCP UL94V-0, BLACK
CONTACT: C5210R-EH, t=0.20mm

2. DURABILITY TEST: 100 CYCLES MIN.

3. SPECIFICATION:
DIELECTRIC STRENGTH: AC 300V/MINUTE
INSULATOR RESISTANCE: 500 Mohm MIN
CONTACT RESISTANCE: 40 mohm Max.
OPERATING TEMPERATURE: -40° ~+85°

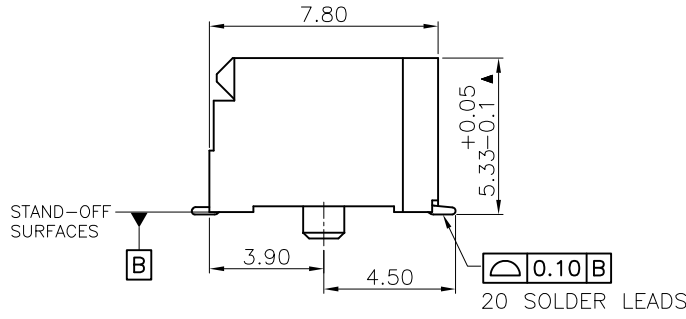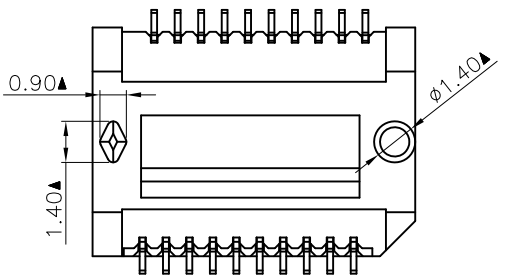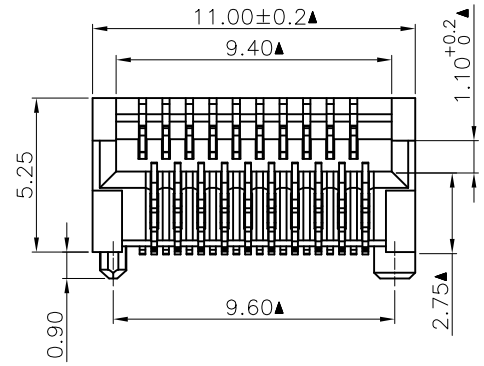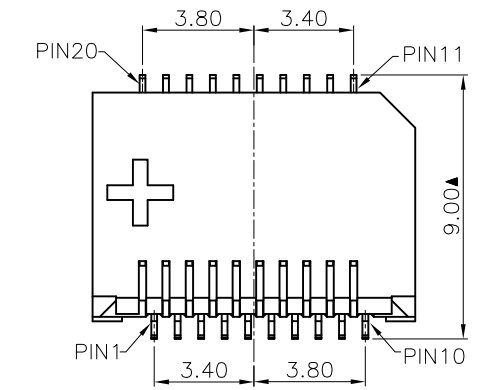

47030-XXXXX1




规格流水号

电镀代码


J19-Au15u" (半金镍)

J23-Au30u" (半金镍)

未注公差 容许公差 TOLERANCE . X . X ° ±1° . XX ±0.25 . X ° ±0.5° . XXX ±0.10 . XX ° ±0.03°				GLGNET® 深圳方向电子有限公司 SHEN ZHEN GLGNET ELECTRONICS CO.,LTD.			
比例 SCALE	4:1	角法 PROJ.		设计 DESIGN		品名 TITLE	SFP+ 20PIN CONN
张数 SHEET	1/2	纸张 SIZE	A4	校对 CHECKED		料号 ITEM NO.	47030-01XXX1
单位 UNIT	mm	版本 REV.	A3	核准 APPROVE		图号 DWG NO.	GLG-WS-088

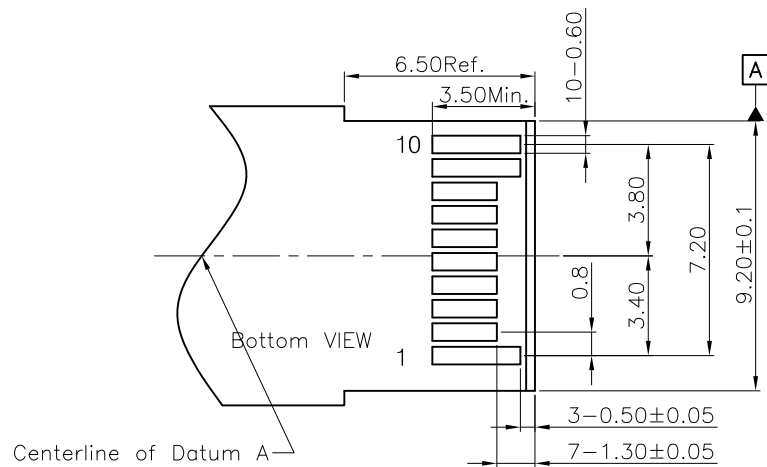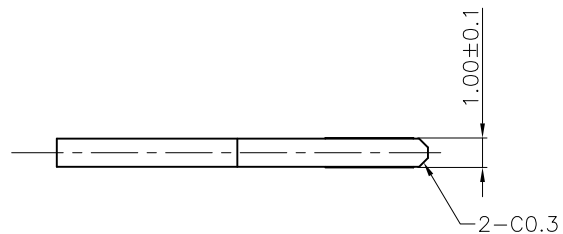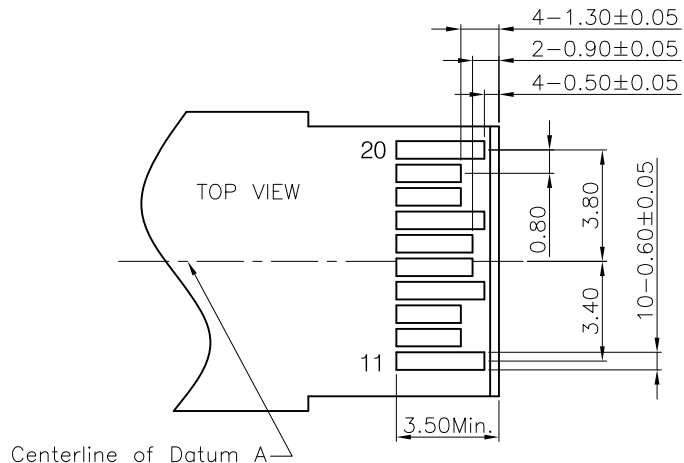

RECOMMENDED LAYOUT
MATING PCB SIDE

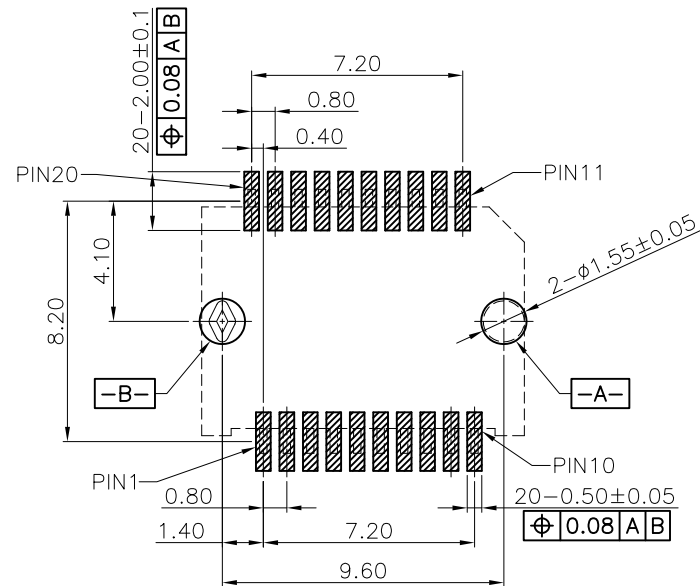

RECOMMENDED PCB LAYOUT(TOP VIEW)
(ALL TOLERANCES ARE ±0.05)

未注公差 容许公差 TOLERANCE	
. X	X. ° ±1°
. XX ±0.25	. X° ±0.5°
. XXX ±0.10	. XX° ±0.03°

GLGNET® 深圳方向电子有限公司
SHEN ZHEN GLGNET ELECTRONICS CO.,LTD.

比例 SCALE	4:1	角法 PROJ.		设计 DESIGN		品名 TITLE	SFP+ 20PIN CONN
张数 SHEET	2/2	纸张 SIZE	A4	校对 CHECKED		料号 ITEM NO.	47030-00XXX1
单位 UNIT	mm	版本 REV.	A3	核准 APPROVE		图号 DWG NO.	GLG-WS-088